



ベーシックにしてベストを目指した
ローコストプレミアム街路柵の最新作

URBANEX[®]

鋳鉄製デザイン街路柵
FB-type
アーバネクスシリーズ[®]

鋳鉄による高いデザイン性と機能性を驚異の低価格で実現し、発売以来グッドデザイン賞をはじめ高い評価を受けてきたアーバネクスシリーズ。シリーズ最新作として最終形態とも言えるデザインと更なる低価格を実現したFBタイプの誕生です。

意匠登録出願中

URBANEX®

アーバネクスは当社景観製品シリーズの登録商標です。

もはや足すものも引くものもない
デザイン街路柵の最終形態

鋳鉄製デザイン街路柵 FB-type アーバネクスシリーズ®

台形断面が実現したフォルム、陰影、
軽量化、そして更なる低価格

レール取付部以外を極限まで削ぎ落としたシャープな台形断面は、
視覚的ボリュームを低減しながら軽量化とコストダウンに効果を発揮
します。形を自由にコントロールできる鋳物製だからこそ実現できた
FBタイプは、デザイン街路柵の最終形態ともいえるプロダクトです。

H=800 横断防止柵
りん酸亜鉛仕上げ

台形断面で強度と軽量化を両立

台形断面の採用により、強度を犠牲にすること
なく、軽量化とコストダウンを実現。支柱重量
で従来比9~16%減を達成しました。

受け継がれるフォルムと機能性

アーバネクス伝統のスリットピラー構造を受け
継いだデザインは縦断勾配50%まで標準仕様で
スマートに対応します。

更に研ぎ澄まされたディテール

レール取付部、ボルトのおさまり、端部処理
等細部にわたってデザイン街路柵の名に恥じな
い美しいディテールを追求しました。

従来型から支柱重量

9~16%減 (H=800の場合)



勾配0~50%まで 標準対応



シルバーメタリック塗装

突起を抑えた 安全で端整なおさまり



ダークグレー塗装

Dark Color

FB タイプのフォームが際立つ 2つのダークカラー


素材本来がもつ魅力を重要視する景観にはりん酸亜鉛仕上げがおすすめです。光沢を抑えたマットでダークな質感は建築やインフラのコンクリートや石材との相性が良く、更に自然景観にも調和する近年注目の仕上げ方法です。

⚠️ ご注意

りん酸亜鉛仕上げは処理時のムラや運送・取付時のスレ・傷等は避けられません。特性をよく御理解の上で採用ください。



H=800 横断防止柵 りん酸亜鉛仕上げ (CG 合成イメージ)

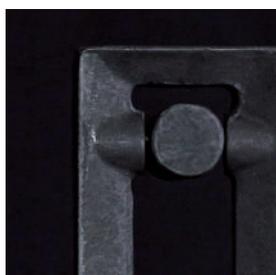

りん酸亜鉛仕上げ

溶融亜鉛めっきの表面にりん酸による化成皮膜を形成させます。濃いグレーの薄い被膜が鋳鉄の素材感を引き立てながら落ち着いた空間を形成します。意匠と耐候性の両面で高い効果を得ることができます。

※本体に合わせて黒染ボルトもあります。(オプション)



ダークグレー塗装(ソリッド)

シャープなFBタイプをさらにスリッダーに見せるカラーです。クリーンな仕上がりで、城下町や温泉街などの和風の景観にもおすすめです。

専用設定されたダーク & ブライトカラー

FBタイプのフォームと鋳鉄の素材特性を引立たせる4種のモノトーンカラー ※レールも同一仕上げです。



溶融亜鉛めっき仕上げ

鋳鉄製のFBタイプには敢えて塗装を施さない溶融亜鉛めっき素地もおすすめです。塗膜がない分、より鋳肌を感じさせるテクスチャーが魅力です。コストの抑制にも繋がります。



シルバーメタリック塗装

クリーンで洗練されたなメタリックな硬質感が特徴です。特に現代的な都市空間にマッチするカラーで、ステンレス製の止めボルト等との調和も随一です。

モダンで軽快な景観を創出する 2つのブライトカラー


都市部設置のアーバネクスシリーズの街路柵に多く採用されている定番カラーがシルバーメタリックです。都市景観に調和しながら、質感の高い街路景観を創出します。

Bright Color




H=1100 転落防止柵 シルバーメタリック (CG 合成イメージ)

■横断防止柵 : FB-802 (H=800 支柱ピッチ=3000 2本レール)

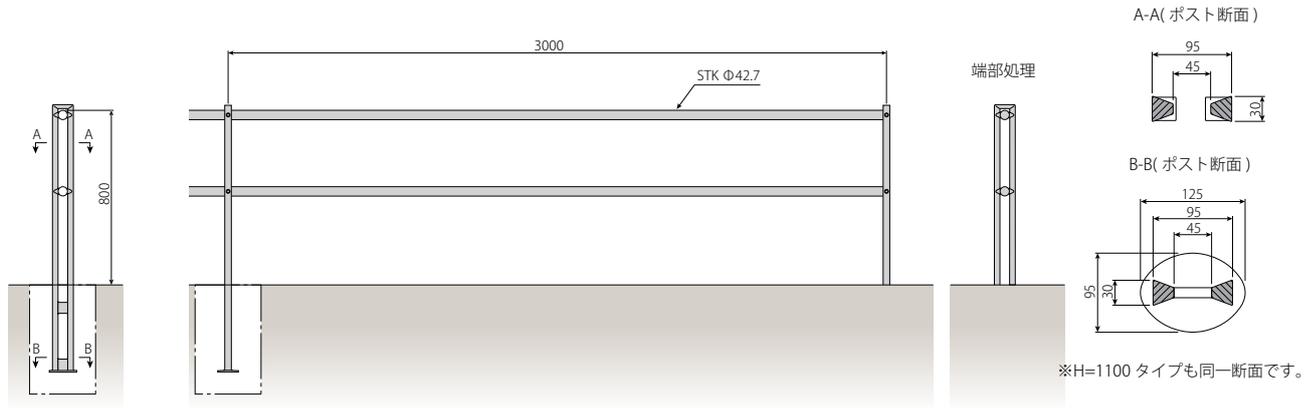

■転落防止柵 : FB-1104 / FB-110K (H=1100 支柱ピッチ=3000 4本レール/格子タイプ)

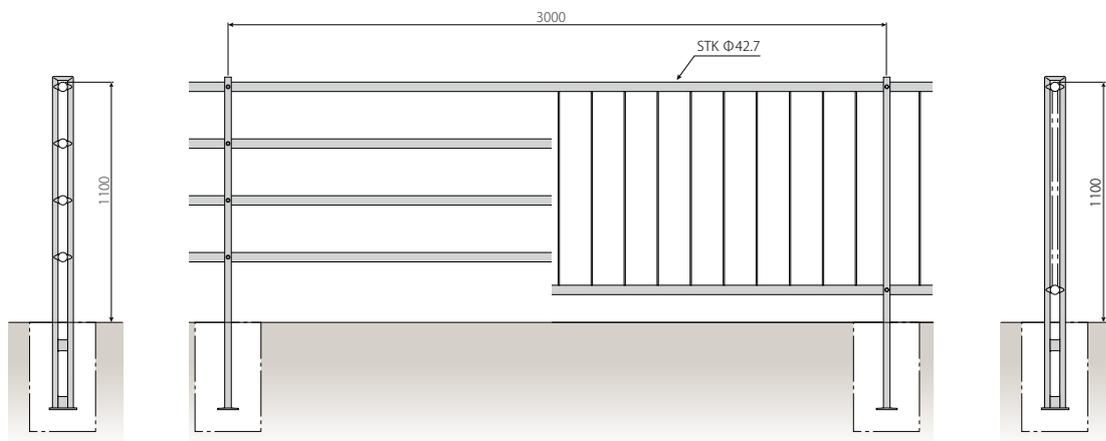

※両タイプとも基本支柱ピッチ、レール位置、レール本数の変更はできません。細かな設定は同シリーズの他のタイプで対応できます。


標準仕上げ・カラー

めっき・被膜系



溶融亜鉛めっき りん酸亜鉛

塗装系

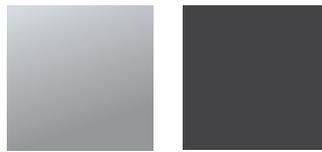

シルバーメタリック ダークグレー

⚠️ ご注意

- 全て溶融亜鉛めっき後の仕上げです。
- 価格はそれぞれ異なります。詳細は最新価格表をご確認ください。
- りん酸亜鉛は仕上がりのばらつきや運送等で避けられない傷に十分ご理解の上ご採用ください。
- 他の塗装色にも対応できますが、オプション費用が別途かかります。

- 1.本製品は(社)日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 種別P 横断防止柵及び転落防止柵です。
- 2.製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



www.showa.co.jp

景観素形材事業部

仙台営業所：〒982-0012 仙台市太白区長町南4丁目1番20号 TEL:022-246-7413 / FAX:022-246-7417
 東京営業所：〒210-0806 川崎市川崎区中島2丁目2番7号 TEL:044-244-9724 / FAX:044-244-9728
 大阪営業所：〒550-0011 大阪市西区阿波座2丁目2番18号 TEL:06-6578-2414 / FAX:06-6578-2415
 広島営業所：〒732-0057 広島市東区二葉の里1丁目1番72号 TEL:082-264-2155 / FAX:082-264-2156
 九州営業所：〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦52番地 TEL:092-944-1860 / FAX:092-944-1930

本社：〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美3351-8 TEL:092-933-6390 / FAX:092-933-6395
 古賀工場：〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦52(青柳工業団地) TEL:092-944-1861 / FAX:092-943-7695



古賀工場 (ダクタイル鋳鉄JIS認定工場)